

LEZARD®



LEZARD®



Новинка / New

LED LIGHTING

LED ОСВЕЩЕНИЕ



DERNEK GROUP ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. ve TIC. LTD. STI.

GREEN FUTURE



www.lezard.su
www.lezard.com.tr

Since 1970

Надежные / Reliable
Решения по Освещению / Lighting Solutions



О компании

Компания DERNEK GROUP одна из крупнейших производителей электроустановочной продукции, основанная в 1970 году в Турции, специализируется на производстве бытовых электротехнических товаров.

На российском рынке существует с 1995 года, в 2007 году компания DERNEK Group представила бренд LEZARD, в котором используются самые современные материалы для электрооборудования и освещения, а также новейшие технологии. Для достижения нашего стратегического успеха на мировом рынке, мы начали производство на двух собственных фабриках (заводах), оснащенных самым современным оборудованием, одна из них в Китае площадью более 25 000 м², вторая 10 000 м², в Стамбуле Турция, на которых работают более чем 1000 человек, выпуская продукцию с высоким качеством и доступной ценой.

На территории России, наша компания имеет два филиала и склады, расположенные в Москве и Новосибирске. Общая площадь склада в Новосибирске 10 000 м², площадь склада в Москве 16 000 м². Кроме того, наша компания работает на рынке еще двух стран, Казахстан - склад 1500 м² и Украина - 1500 м² складских помещений. Благодаря профессиональному уровню сотрудников и индивидуальному подходу к каждому клиенту, стабильному качеству продукции и обоснованной цене, а также своевременной поставке, компания в состоянии удовлетворить широкий спрос потребителей.

За эти годы Lezard стал надежным и популярным брендом. Мы знаем, что являемся компанией мирового уровня, и брендом, которому могут доверять покупатели.

Наше производственное оборудование включает более 40 автоматических установок и аппаратов высокого давления. На автоматизированных линиях, применяются пресс-формы и штампы высочайшего класса, а также научные исследования и разработки инженерной команды. С профессиональной испытательной лабораторией, мы гарантируем, что вся наша продукция высокого качества и соответствует стандарту IEC.

Мы производим и разрабатываем серии электрических выключателей и розеток LEZARD с использованием высококачественного немецкого поликарбонатного пластика Bayer. Этот негорючий пластик используется во всех наших сериях MIRA, RAIN, NATA и DEMET. Все изделия способны выдержать любые продолжительные тесты производительности, обеспечивая показатели передового международного уровня.

За почти полувековой опыт на рынке, с самого начала мы стремимся поддерживать всегда стабильное качество. В процессе развития и совершенствования, мы поддерживаем имидж компании, принимая участие в выставках в России, Украине, Казахстане и Кантонской выставке в Китае, а также других стран, демонстрируя новейшие инновационные продукты нашим существующим и потенциальным клиентам.

Недавно мы открыли новый цех по производству светодиодной продукции на заводе-изготовителе, где производим:

- светодиодные потолочные панели размерами 600x600 и 300x300 мм и некоторые более мелкие размеры;
- круглые светодиодные светильники, начиная с 5 до 11 дюймов для различного потолочного освещения;
- светодиодные лампы MR16, в виде свечи, с отражателем, в виде шара, удовлетворяя любые требования для всех видов освещения.

В них применяются светодиодные источники света марки Taiwan Epistar, которые гарантируют длительный срок службы осветительного прибора, что снижает расходы по замене ламп. Высокий индекс цветопередачи светодиодов обеспечивает наибольшую эффективность света, что улучшает видимость объектов. Отсутствие мерцания и низкий уровень тепловыделения комфортно для глаз. В таких источниках света отсутствуют радиация и ртуть, что не наносит вред окружающей среде.

Несколько слов о выключателях наших серий для внутренней и наружной установки. Серии MIRA, RAIN и DERIV, для внутренней установки, были разработаны как новое поколение, они обладают особым эстетичным и элегантным современным дизайном.

Продукция торговой марки LEZARD успешно поставляется в более чем 20 стран Европы, Азии, Северной и Центральной Африки, Среднего Востока в самые короткие сроки.

Вся продукция, которую мы производим, соответствует:

- TUV CB сертификатам Германии
- TSE стандартам Турции
- EAC, GOST сертификатам России
- Национальным сертификатам Украины и Казахстана
- Стандартам других стран
- Весь производственный процесс осуществляется в соответствии с ISO 9001, что подтверждено сертификатом Bureau VERITAS, Франция.

ABOUT US

DERNEK GROUP is one of the largest manufacturers of Electrical Products and lighting materials, founded in 1970 in Turkey, specialized in the manufacture of household electrical goods and entered the Russian market in 1995 year succeeded to become leader marketing and sale company. Getting more active in market due to quality consciousness and unique designs, we decided a new decision of experience in the electricity sector in Russia in 2003 year.

In order to achieve our strategic goal in the global market, we started production on two own factories equipped with the most modern equipment, one of them in China, an area of over 25,000 m², the second - 10 000 m² in Istanbul - Turkey, which employ more than 1,000 people, producing products with high quality and reasonable price.

In Russia, our company has two branch offices and warehouses located in Moscow and Novosibirsk. The total area of the warehouse in Novosibirsk 10 000 m² and in Moscow of 16 000 m² warehouse space. In addition, our company works on the market of two countries, Kazakhstan - a warehouse of 1500 m² and Ukraine - 1500 m² of warehouse space. Thanks to the professional level of employees and individual approach to each client, stable product quality and reasonable price and timely delivery, the company is able to meet a consumer demand.

Over the years Lezard has become a reliable and popular brand. We know that we are a global company and a brand that consumers can trust.

We manufacture and develop a series of electrical switches and sockets LEZARD branded using high quality polycarbonate plastic of the German Bayer. This non-flammable plastics are used in all our series MIRA, RAIN, NATA and DEMET. All products can withstand any prolonged benchmarks, providing advanced international levels of IEC standards.

Lezard has become popular, well-known and trustworthy brand due to supplying in high quality products and competitive prices like as electrical installation materials, switch and socket series, Multi gang socket outlets, MCB Boxes, Industrial Rubber Sockets, LED round and square all kind panels, LED Candle, MR16, Reflector and Globe bulbs and waterproof IP65 lamps manufactured in own factories.

We have recently opened a new department for the production of LED products in our factory, which produces:

- LED ceiling panel sizes of 600x600 mm, 300x300 mm, 300x600mm and 300x1200 mm and some different sizes
- Recessed and Surface Round, and Square LED Panels from 3w to 24w
- LED bulb MR16, in the form of candles, reflectors, and Globe bulb models to meet any requirements for all kinds of lighting.

We use high quality LED which guarantee a long life of the lighting and reduces the cost of replacing lamps. High CRI LED light provides maximum efficiency, which improves the visibility of objects. The lack of flicker and low heat comfortable for the eyes. In these light sources, mercury and no radiation that is not harmful to the environment.

Products brand LEZARD successfully delivered in more than 20 countries in Europe, Asia, North and Central Africa, the Middle East. Countries. All the products that we produce, is equal to:

- TUV CB certificates Germany
- TSE Turkish Standards
- EAC, GOST certificate Russia
- A national certificate of Ukraine and Kazakhstan
- Standards of other countries
- The entire production process is carried out in accordance with ISO 9001 which confirmed by the certificate Bureau VERITAS, France.



Светодиодные панели

LED PANELS1-4



Светодиодные круглые и квадратные панели

LED ROUND&SQUARE PANELS5-10




Лампы светодиодные

LED BULBS11-20



Светильник светодиодный пылевлагозащищенный IP65

LED IP65 OUTDOOR LIGHTING21-24

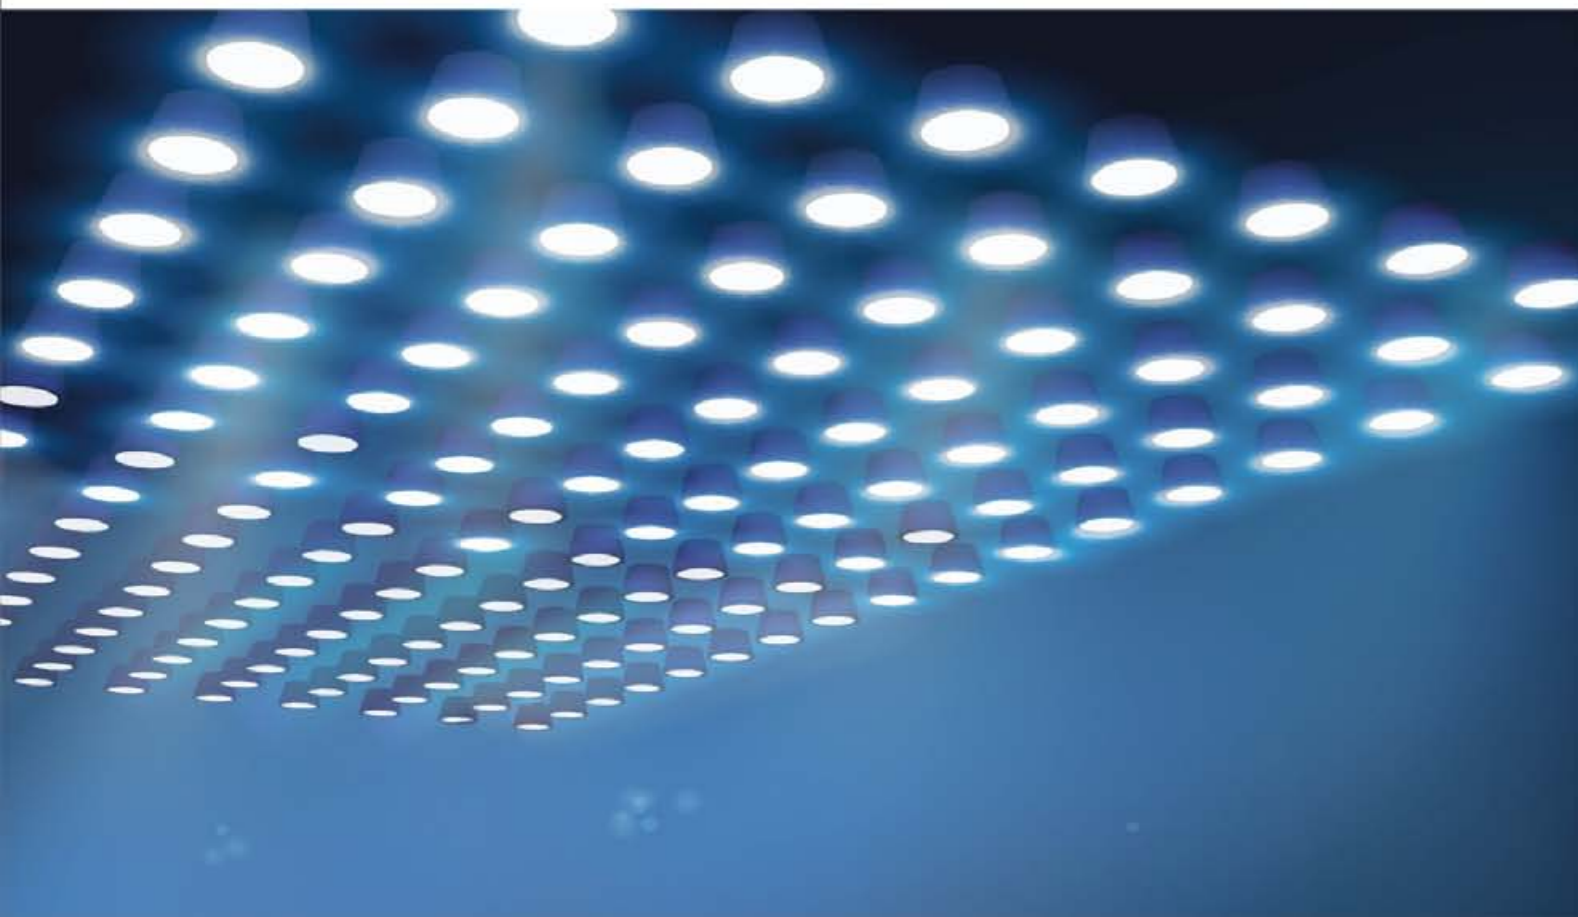




Светодиодные панели / LED Panels

Мы представляем светодиодные панели, соответствующие стандартам IEC и являющиеся экологически чистой продукцией. Размеры панелей обеспечивают простоту установки:

We present LED panels provide with environmental friendly solutions and its standard IEC size makes it easy to install. acc. to dimensions as below:

- 295x295 mm
- 295x595 mm
- 295x1195 mm
- 595x595 mm
- 595x1195 mm




brighter & more lumen




Мы представляем светодиодные панели, соответствующие стандартам IEC и являющиеся экологически чистой продукцией. Размеры панелей обеспечивают простоту установки:

LEZARD manufactured long life and safe LED panels in high quality acc.to international standards.

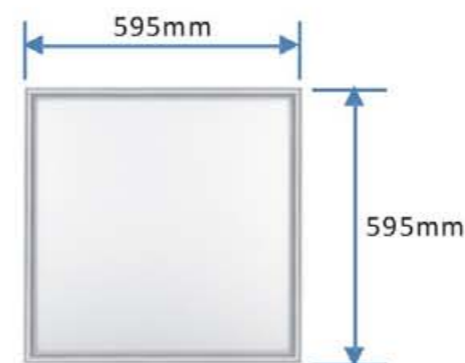


60x60cm

Inbox: 1 шт./pcs
Outbox: 4 шт./pcs
CBM: 0,0384 м³/m³



30x30cm

Inbox: 1 шт./pcs
Outbox: 4 шт./pcs
CBM: 0,0090 м³/m³

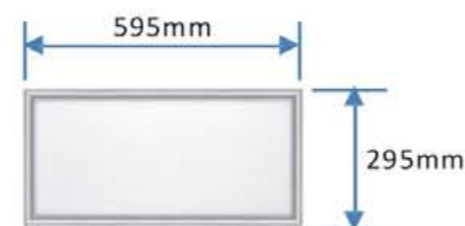

30x60cm

Inbox: 1 шт./pcs
Outbox: 4 шт./pcs
CBM: 0,0185 м³/m³



30x120cm

Inbox: 1 шт./pcs
Outbox: 4 шт./pcs
CBM: 0,0365 м³/m³

Характеристики:


Источник света: LED 2835
Гарантийный срок (лет): 3
Материал корпуса: алюминий
Рабочая температура (°C): -25 ~ 60
Степень защиты: IP 40
Напряжение (В): 85 ~ 260V
Индекс цветопередачи: >70 или 80
Срок службы (часов): >20000
Отражатель: PMMA, PS
Материал кабеля: медь
Драйвер: IC (без мерцания)

Product Features :

Light Source: LED 2835
Warranty(Years): 3
Lamp Body Material: Aluminum
Operating Temperature(°C): -25 ~ 60
IP Rating: IP 40
Voltage (V): 85 ~ 260V
CRI: >70 or 80
Working Lifetime(Hour): >20000
Reflector: PMMA, PS
Cables : Silicon and Pure Copper
Driver : IC (No flickering)



Цветовая температура (K) / Color Temperature(K)

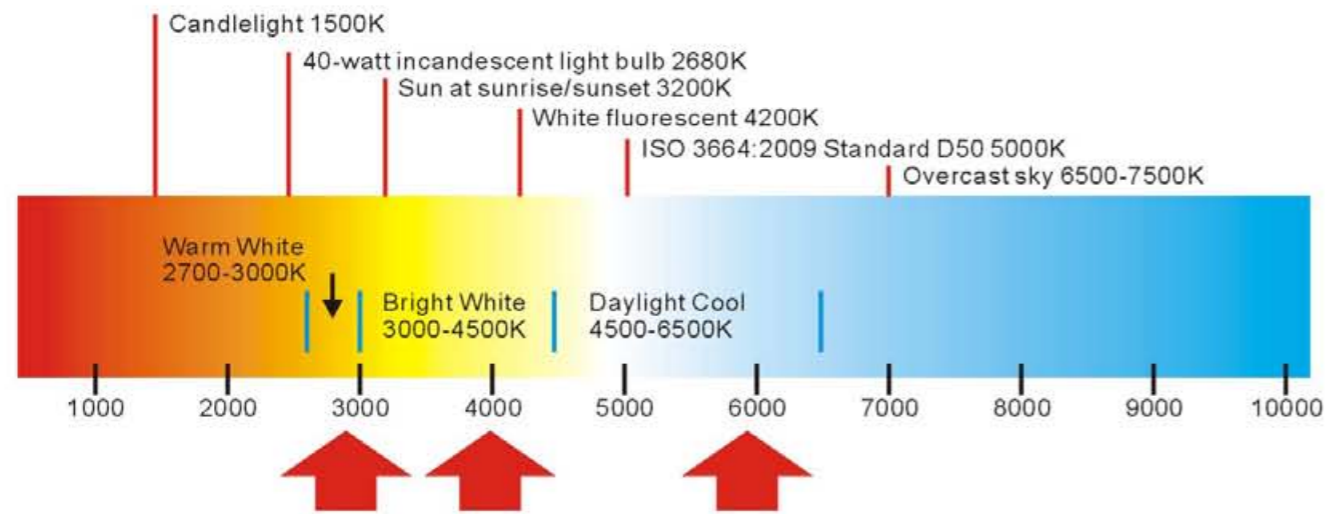

Индекс цветопередачи(CRI) / Color Rendering Index (CRI)

| | |
|-------------------------|--|
| CRI: 50-70 Fair | |
| CRI: 70-80 Good | |
| CRI: 80-90 Excellent | |



Светодиодные панели / LED Panels



- Экономия энергии
- Длительный срок службы снижает затраты на замену ламп
- Яркий свет и натуральные цвета
- Высокая светоотдача
- Отсутствие эффекта мерцания благоприятно для здоровья глаз
- Малый нагрев

- Energy-saving
- Long life-reduced relamping costs
- Pure and clear light and color
- High luminous efficiency
- No flickering, good for eyes
- Low heat generation

Технические параметры / Technical Data:

| Артикул NO ARTICLE NO | Описание DESCRIPTION | Размеры (мм) DIMENSION(mm) | Мощность (Вт) WATT | Световой поток (Лм) LUMEN | Угол рассеивания, град. Beam Angle | Цвет COLOR | CRI | PF | Срок службы, часов LIFETIME |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----|--------|--------------------------------|
| 442 LPS 60045 | LED PANEL- 45W-4200K | 595x595 | 45W | 3200 | 180° | 4200K | >70 | > 0,85 | 20000 |
| 464 LPS 60045 | LED PANEL- 45W-6400K | 595x595 | 45W | 3200 | 180° | 6400K | >70 | > 0,85 | 20000 |
| 442 LPS 30015 | LED PANEL- 15W-4200K | 295x295 | 15W | 1050 | 180° | 4200K | >70 | > 0,50 | 20000 |
| 464 LPS 30015 | LED PANEL- 15W-6400K | 295x295 | 15W | 1050 | 180° | 6400K | >70 | > 0,50 | 20000 |
| 442 LPS 305920 | LED PANEL- 20W-4200K | 295x595 | 20W | 1500 | 180° | 4200K | >70 | > 0,50 | 20000 |
| 464 LPS 305920 | LED PANEL- 20W-6400K | 295x595 | 20W | 1500 | 180° | 6400K | >70 | > 0,50 | 20000 |
| 442 LPS 301145 | LED PANEL- 45W-4200K | 295x1195 | 45W | 3200 | 180° | 4200K | >70 | > 0,85 | 20000 |
| 464 LPS 301145 | LED PANEL- 45W-6400K | 295x1195 | 45W | 3200 | 180° | 6400K | >70 | > 0,85 | 20000 |



Круглые светодиодные панели

LEZARD производит надежные и безопасные круглые и квадратные светодиодные панели высокого качества, соответствующие международным стандартам.

Размеры панелей обеспечивают простоту установки:

- Встраиваемые круглые светодиодные панели
- Накладные круглые светодиодные панели
- Встраиваемые квадратные светодиодные панели
- Накладные квадратные светодиодные панели



LED Round Panels

We present LED round and square panels provide with environmental friendly solutions and its standard IEC size makes it easy to install. acc. to model as below:

- LED Recessed Round Panels
- LED Surface Round Panels
- LED Recessed Square Panels
- LED Surface Square Panels



Длительный срок службы
Longer Lifetime



LEZARD производит надежные и безопасные круглые и квадратные светодиодные панели высокого качества, соответствующие международным стандартам

LEZARD manufactured longer life and safe LED round and square in high quality acc.to international standards.



Панель светодиодная круглая
внутренней установки

Round
Recessed



Панель светодиодная круглая
накладная

Round
Surface



Панель светодиодная
внутренней установки

Square
Recessed



Панель светодиодная
накладная

Square
Surface

Характеристики:

Источник света: LED 2835
Гарантийный срок (лет): 2
Материал корпуса: алюминий
Рабочая температура (°C): -25 ~ 60
Степень защиты: IP 40
Напряжение (В): 85 ~ 260В
Индекс цветопередачи: >70 или 80
Срок службы (часов): >20000
Цвет: 3000К, 4200К, 6400К
Отражатель: PMMA, PS
Материал кабеля: медь
Драйвер: IC (без мерцания)
Стандарт сертификации: CE
Экологичность: Не содержит ртути

Product Features :

Light Source: LED 2835
Warranty(Years): 2
Lamp Body Material: Aluminum
Operating Temperature(°C): -25 ~ 60
IP Rating: IP 40
Voltage (V): 85 ~ 260V
Eco-Friendly: No mercury
CRI: >70 or 80
Working Lifetime(Hour): >20000
Color: 3000K, 4200K, 6400K
Reflector: PMMA, PS
Cables : Silicon and Pure Copper
Driver : IC (No flickering)
Certification: CE



Панель светодиодная круглая внутренней установки
Recessed Round Panels



- Energy-saving
- Long life-reduced relamping costs
- Pure and clear light and color
- High luminous efficiency
- No flickering, good for eyes
- Low heat generation

Упаковка / Package:

| МОЩНОСТЬ (Вт) WATT | Упаковка, шт Inbox | В коробке, шт Outbox | м ³ CBM |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 3W | 1 | 20 | 0.0114 |
| 6W | 1 | 20 | 0.0190 |
| 9W | 1 | 20 | 0.0274 |
| 12W | 1 | 20 | 0.0340 |
| 18W | 1 | 20 | 0.0539 |

- Экономия энергии
- Длительный срок службы снижает затраты на замену ламп Яркий свет и натуральные цвета
- Высокая светоотдача
- Отсутствие эффекта мерцания благоприятно для здоровья глаз
- Низкое тепловыделение

Технические параметры / Technical Data:

| Артикул No ARTICLE NO | Описание DESCRIPTION | Мощность (Вт) WATT | Световой поток (Лм) LUMEN | Цвет COLOR | Габаритный диаметр (мм) DIAMETER(mm) | Установочный диаметр (мм) CUTTING HOLE(mm) | CRI | PF | Срок службы, часов LIFETIME |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|---|---|-----|-------|--------------------------------|
| 430RRP-03 | LED Recessed Round Panel | 3W | 240 | 3000K | Ø85 | Ø72 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 442RRP-03 | LED Recessed Round Panel | 3W | 240 | 4200K | Ø85 | Ø72 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 464RRP-03 | LED Recessed Round Panel | 3W | 240 | 6400K | Ø85 | Ø72 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 430RRP-06 | LED Recessed Round Panel | 6W | 470 | 3000K | Ø120 | Ø107 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 442RRP-06 | LED Recessed Round Panel | 6W | 470 | 4200K | Ø120 | Ø107 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 464RRP-06 | LED Recessed Round Panel | 6W | 470 | 6400K | Ø120 | Ø107 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 430RRP-09 | LED Recessed Round Panel | 9W | 710 | 3000K | Ø145 | Ø132 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 442RRP-09 | LED Recessed Round Panel | 9W | 710 | 4200K | Ø145 | Ø132 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 464RRP-09 | LED Recessed Round Panel | 9W | 710 | 6400K | Ø145 | Ø132 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 430RRP-12 | LED Recessed Round Panel | 12W | 950 | 3000K | Ø174 | Ø158 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 442RRP-12 | LED Recessed Round Panel | 12W | 950 | 4200K | Ø174 | Ø158 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 464RRP-12 | LED Recessed Round Panel | 12W | 950 | 6400K | Ø174 | Ø158 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 430RRP-18 | LED Recessed Round Panel | 18W | 1440 | 3000K | Ø225 | Ø205 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 442RRP-18 | LED Recessed Round Panel | 18W | 1440 | 4200K | Ø225 | Ø205 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 464RRP-18 | LED Recessed Round Panel | 18W | 1440 | 6400K | Ø225 | Ø205 | >70 | >0.50 | 20000 |



Панель светодиодная круглая накладная
Surface Round Panels



- Energy-saving
- Long life-reduced relamping costs
- Pure and clear light and color
- High luminous efficiency
- No flickering, good for eyes
- Low heat generation

Упаковка / Package:

| МОЩНОСТЬ (Вт) WATT | Упаковка, шт Inbox | В коробке, шт Outbox | м ³ CBM |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 6W | 1 | 20 | 0.0174 |
| 12W | 1 | 20 | 0.0337 |
| 18W | 1 | 20 | 0.0540 |

- Экономия энергии
- Длительный срок службы снижает затраты на замену ламп Яркий свет и натуральные цвета
- Высокая светоотдача
- Отсутствие эффекта мерцания благоприятно для здоровья глаз
- Низкое тепловыделение

Технические параметры / Technical Data:

| Артикул No ARTICLE NO | Описание DESCRIPTION | Мощность (Вт) WATT | Световой поток (Лм) LUMEN | Цвет COLOR | Габаритный диаметр (мм) DIAMETER(mm) | CRI | PF | Срок службы, часов LIFETIME |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|---|-----|-------|--------------------------------|
| 430SRP-06 | LED Surface Round Panel | 6W | 470 | 3000K | Ø120 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 442SRP-06 | LED Surface Round Panel | 6W | 470 | 4200K | Ø120 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 464SRP-06 | LED Surface Round Panel | 6W | 470 | 6400K | Ø120 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 430SRP-12 | LED Surface Round Panel | 12W | 950 | 3000K | Ø174 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 442SRP-12 | LED Surface Round Panel | 12W | 950 | 4200K | Ø174 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 464SRP-12 | LED Surface Round Panel | 12W | 950 | 6400K | Ø174 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 430SRP-18 | LED Surface Round Panel | 18W | 1440 | 3000K | Ø225 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 442SRP-18 | LED Surface Round Panel | 18W | 1440 | 4200K | Ø225 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 464SRP-18 | LED Surface Round Panel | 18W | 1440 | 6400K | Ø225 | >70 | >0.50 | 20000 |



Панель светодиодная внутренней установки
Recessed Square Panels



- Energy-saving
- Long life-reduced relamping costs
- Pure and clear light and color
- High luminous efficiency
- No flickering, good for eyes
- Low heat generation

Упаковка / Package:

| МОЩНОСТЬ (Вт) WATT | Упаковка, шт Inbox | В коробке, шт Outbox | м ³ CBM |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 3W | 1 | 20 | 0.0114 |
| 6W | 1 | 20 | 0.0197 |
| 9W | 1 | 20 | 0.0287 |
| 12W | 1 | 20 | 0.0377 |
| 18W | 1 | 20 | 0.0598 |

- Экономия энергии
- Длительный срок службы снижает затраты на замену ламп Яркий свет и натуральные цвета
- Высокая светоотдача
- Отсутствие эффекта мерцания благоприятно для здоровья глаз
- Низкое тепловыделение

Технические параметры / Technical Data:

| Артикул No ARTICLE NO | Описание DESCRIPTION | Мощность (Вт) WATT | Световой поток (Лм) LUMEN | Цвет COLOR | Габаритный диаметр (мм) DIAMETER(mm) | Установочный диаметр (мм) CUTTING HOLE(mm) | CR1 | PF | Срок службы, часов LIFETIME |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|---|---|-----|-------|--------------------------------|
| 430RKP-03 | LED Recessed Square Panel | 3W | 240 | 3000K | 85x85 | 72x72 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 442RKP-03 | LED Recessed Square Panel | 3W | 240 | 4200K | 85x85 | 72x72 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 464RKP-03 | LED Recessed Square Panel | 3W | 240 | 6400K | 85x85 | 72x72 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 430RKP-06 | LED Recessed Square Panel | 6W | 470 | 3000K | 120x120 | 107x107 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 442RKP-06 | LED Recessed Square Panel | 6W | 470 | 4200K | 120x120 | 107x107 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 464RKP-06 | LED Recessed Square Panel | 6W | 470 | 6400K | 120x120 | 107x107 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 430RKP-09 | LED Recessed Square Panel | 9W | 710 | 3000K | 145x145 | 132x132 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 442RKP-09 | LED Recessed Square Panel | 9W | 710 | 4200K | 145x145 | 132x132 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 464RKP-09 | LED Recessed Square Panel | 9W | 710 | 6400K | 145x145 | 132x132 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 430RKP-12 | LED Recessed Square Panel | 12W | 950 | 3000K | 174x174 | 158x158 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 442RKP-12 | LED Recessed Square Panel | 12W | 950 | 4200K | 174x174 | 158x158 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 464RKP-12 | LED Recessed Square Panel | 12W | 950 | 6400K | 174x174 | 158x158 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 430RKP-18 | LED Recessed Square Panel | 18W | 1440 | 3000K | 225x225 | 205x205 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 442RKP-18 | LED Recessed Square Panel | 18W | 1440 | 4200K | 225x225 | 205x205 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 464RKP-18 | LED Recessed Square Panel | 18W | 1440 | 6400K | 225x225 | 205x205 | >70 | >0.50 | 20000 |



Панель светодиодная накладная
Surface Square Panels



- Energy-saving
- Long life-reduced relamping costs
- Pure and clear light and color
- High luminous efficiency
- No flickering, good for eyes
- Low heat generation

Упаковка / Package:

| МОЩНОСТЬ (Вт) WATT | Упаковка, шт Inbox | В коробке, шт Outbox | м ³ CBM |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 6W | 1 | 20 | 0.0174 |
| 12W | 1 | 20 | 0.0337 |
| 18W | 1 | 20 | 0.0540 |

- Экономия энергии
- Длительный срок службы снижает затраты на замену ламп Яркий свет и натуральные цвета
- Высокая светоотдача
- Отсутствие эффекта мерцания благоприятно для здоровья глаз
- Низкое тепловыделение

Технические параметры / Technical Data:

| Артикул No ARTICLE NO | Описание DESCRIPTION | Мощность (Вт) WATT | Световой поток (Лм) LUMEN | Цвет COLOR | Габаритный диаметр (мм) DIAMETER(mm) | CR1 | PF | Срок службы, часов LIFETIME |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|---|-----|-------|--------------------------------|
| 430SKP-06 | LED Surface Square Panel | 6W | 470 | 3000K | 120x120 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 442SKP-06 | LED Surface Square Panel | 6W | 470 | 4200K | 120x120 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 464SKP-06 | LED Surface Square Panel | 6W | 470 | 6400K | 120x120 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 430SKP-12 | LED Surface Square Panel | 12W | 950 | 3000K | 174x174 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 442SKP-12 | LED Surface Square Panel | 12W | 950 | 4200K | 174x174 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 464SKP-12 | LED Surface Square Panel | 12W | 950 | 6400K | 174x174 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 430SKP-18 | LED Surface Square Panel | 18W | 1440 | 3000K | 225x225 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 442SKP-18 | LED Surface Square Panel | 18W | 1440 | 4200K | 225x225 | >70 | >0.50 | 20000 |
| 464SKP-18 | LED Surface Square Panel | 18W | 1440 | 6400K | 225x225 | >70 | >0.50 | 20000 |



Светодиодные лампы

Светодиодные лампы LEZARD предназначены для использования в офисных и домашних помещениях: энергосберегающие светодиодные лампы могут быть использованы для различных типов освещения. Широкий спектр продукции позволяет снизить потребление энергии до 80% по сравнению с лампами накаливания такой же яркости:

- LED MR16
- LED Reflector
- LED Свеча
- LED Globe



LED Bulbs

LEZARD LED bulbs for your home or office: LED replacement bulbs bring energy savings to a variety of lighting applications for your home. Our wide range of product offerings reduce energy consumption up to 80% compared to incandescent bulbs of the same brightness. Whether it's for your table lamps, chandelier, indoor or outdoor floodlights.

- LED MR16 Bulbs
- LED Reflector Bulbs
- LED Candle Bulbs
- LED Globe Bulbs



Лампы светодиодные классифицируются на 4 основные модели, которые соответствуют стандартам:

LED Bulbs can be categorized in 4 main models which are produced acc. to standards.



MR16 (GU5.3)
MR16 Bulbs (GU5.3)



R50 Reflector (E14)
R50 Reflector Bulbs(E14)



B35 свеча (E14)
B35 Candle Bulbs(E14)



A45-60 Globe (E14/E27)
A45-60 Globe Bulbs(E14/E27)



Характеристики:

Источник света: LED 5730
 Гарантийный срок (лет): 2
 Материал корпуса: алюминий + пластик
 Рабочая температура (°C): -25 ~ 60
 Напряжение (В): 165 ~ 260В
 Экологичность: не содержит ртути
 Индекс цветопередачи: >70 или 80
 Срок службы (часов): >20000
 Цвет: 3000К, 4200К, 6400К
 Драйвер: IC (без мерцания)

Product Features :

Light Source: LED 5730
 Warranty(Years): 2
 Lamp Body Material: Aluminum +Plastic
 Operating Temperature(°C): -25 ~ 60
 Voltage (V): 165 ~ 260V
 Eco-Friendly: No mercury
 CRI: >70 or 80
 Working Lifetime(Hour): >20000
 Color: 3000K, 4200K, 6400K
 Driver : IC (No flickering)



Лампы светодиодные MR16 LED MR16 Bulbs



Технические параметры / Technical Data:

| Артикул NO ARTICLE NO | Описание DESCRIPTION | Мощность (Вт) WATT | Световой поток (Lm) LUMEN | Цвет COLOR | Цоколь LAMPHOLDER | Размеры DIMENSION | CRI | Срок службы, часов LIFETIME |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----|--------------------------------|
| N427-MR16-05 | MR16 5W GU5.3 3000K 220V | 5W | 360lm | 3000K | GU5.3 | 50x48mm | >70 | 30000 |
| N442-MR16-05 | MR16 5W GU5.3 4200K 220V | 5W | 360lm | 4200K | GU5.3 | 50x48mm | >70 | 30000 |
| N464-MR16-05 | MR16 5W GU5.3 6400K 220V | 5W | 360lm | 6400K | GU5.3 | 50x48mm | >70 | 30000 |

Характеристики:

Источник света: LED 5730
 Количество светодиодов: 10 шт.
 Ватность/каждого: 0,5 Вт.
 Гарантия (лет): 2
 Материал корпуса: алюминий (метод изготовления - литьё)
 Рабочая температура (°C): -25 ~ 60
 Напряжение (В): 165 ~ 260В
 Экологичность: не содержит ртути
 Индекс цветопередачи: >70
 Срок службы (часов): >30000
 Драйвер: IC (без мерцания)

Product Features :

Light Source: LED 5730
 LED Quantity : 10 Pcs
 Watt/Each LED : 0,5W
 Warranty(Years): 2
 Lamp Body Material: Aluminium die-casting
 Operating Temperature(°C): -25 ~ 60
 Voltage (V): 165 ~ 260V
 Eco-Friendly: No mercury
 CRI: >70
 Working Lifetime(Hour): >30000
 Driver : IC (No flickering)



MR16 - 5W

Упаковка: 1шт. / pcs
 В коробке: 100 шт. / pcs
 CBM: 0,0230 м³ / м³



Лампы светодиодные (R50) LED Reflector Bulbs (R50)



Технические параметры / Technical Data:

| Артикул NO ARTICLE NO | Описание DESCRIPTION | Мощность (Вт) WATT | Световой поток (Lm) LUMEN | Цвет COLOR | Цоколь LAMPHOLDER | Размеры DIMENSION | CRI | Срок службы, часов LIFETIME |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----|--------------------------------|
| 427-R50-1405 | LED REFLECTOR R50 5W 3000K E14 220V | 5W | 360lm | 3000K | E14 | 85x50mm | >70 | 30000 |
| 442-R50-1405 | LED REFLECTOR R50 5W 4200K E14 220V | 5W | 360lm | 4200K | E14 | 85x50mm | >70 | 30000 |
| 464-R50-1405 | LED REFLECTOR R50 5W 6400K E14 220V | 5W | 360lm | 6400K | E14 | 85x50mm | >70 | 30000 |

Характеристики:

Источник света: LED 5730
 Количество светодиодов: 10 шт.
 Ватность/каждого: 0,5 Вт.
 Гарантия (лет): 2
 Материал корпуса: PA66+алюминий
 Рабочая температура (°C): -25 ~ 60
 Напряжение (В): 165 ~ 260В
 Экологичность: не содержит ртути
 Индекс цветопередачи: >70
 Срок службы (часов): >30000
 Драйвер: IC (без мерцания)

Product Features :

Light Source: LED 5730
 LED Quantity : 10 Pcs
 Watt/Each LED : 0,5W
 Warranty(Years): 2
 Lamp Body Material: Conductive PA66+ Aluminium
 Operating Temperature(°C): -25 ~ 60
 Voltage (V): 165 ~ 260V
 Eco-Friendly: No mercury
 CRI: >70
 Working Lifetime(Hour): >30000
 Driver : IC (No flickering)



R50 Reflector - 5W

Упаковка: 1шт. / pcs
 В коробке: 100 шт. / pcs
 CBM: 0,0337 м³ / м³



Лампы светодиодные mini (B35) LED Candle Bulbs (B35)



Технические параметры / Technical Data:

| Артикул NO ARTICLE NO | Описание DESCRIPTION | Мощность (Вт) WATT | Световой поток (Lm) LUMEN | Цвет COLOR | Цоколь LAMPHOLDER | Размеры DIMENSION | CRI | Срок службы, часов LIFETIME |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----|--------------------------------|
| N427-B35-1405 | LED CANDLE B35 5W 3000K E14 220V | 5W | 360lm | 3000K | E14 | 38x138mm | >70 | 30000 |
| N442-B35-1405 | LED CANDLE B35 5W 4200K E14 220V | 5W | 360lm | 4200K | E14 | 38x138mm | >70 | 30000 |
| N464-B35-1405 | LED CANDLE B35 5W 6400K E14 220V | 5W | 360lm | 6400K | E14 | 38x138mm | >70 | 30000 |

Характеристики:

Источник света: LED 2835
Количество светодиодов: 10 шт.
Ватность/каждого: 0,5 Вт.
Гарантия (лет): 2
Материал корпуса: PA66+алюминий
Рабочая температура (°C): -25 ~ 60
Напряжение (В): 165 ~ 260В
Экологичность: не содержит ртути
Индекс цветопередачи: >70
Срок службы (часов): >30000
Драйвер: IC (без мерцания)

Product Features :

Light Source: LED 2835
LED Quantity : 10 Pcs
Watt/Each LED : 0,5W
Warranty(Years): 2
Lamp Body Material: Conductive PA66+ Aluminium
Operating Temperature(°C): -25 ~ 60
Voltage (V): 165 ~ 260V
Eco-Friendly: No mercury
CRI: >70
Working Lifetime(Hour): >30000
Driver : IC (No flickering)



B35 Candle - 5W

Упаковка: 1шт. / pcs
В коробке: 100 шт. / pcs
CBM: 0,0278 м³ / м³



Лампы светодиодные mini (A45) LED Mini Globe Bulbs (A45)



Технические параметры / Technical Data:

| Артикул NO ARTICLE NO | Описание DESCRIPTION | Мощность (Вт) WATT | Световой поток (Lm) LUMEN | Цвет COLOR | Цоколь LAMPHOLDER | Размеры DIMENSION | CRI | Срок службы, часов LIFETIME |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----|--------------------------------|
| 427-A45-1405 | LED Mini GLOB A45 5W 3000K E14 220V | 5W | 360lm | 3000K | E14 | 45x82mm | >70 | 30000 |
| 427-A45-2705 | LED Mini GLOB A45 5W 3000K E27 220V | 5W | 360lm | 3000K | E27 | 45x82mm | >70 | 30000 |
| 442-A45-1405 | LED Mini GLOB A45 5W 4200K E14 220V | 5W | 360lm | 4200K | E14 | 45x82mm | >70 | 30000 |
| 442-A45-2705 | LED Mini GLOB A45 5W 4200K E27 220V | 5W | 360lm | 4200K | E27 | 45x82mm | >70 | 30000 |
| 464-A45-1405 | LED Mini GLOB A45 5W 6400K E14 220V | 5W | 360lm | 6400K | E14 | 45x82mm | >70 | 30000 |
| 464-A45-2705 | LED Mini GLOB A45 5W 6400K E27 220V | 5W | 360lm | 6400K | E27 | 45x82mm | >70 | 30000 |

Характеристики:

Источник света: LED 2835
Количество светодиодов: 10 шт.
Ватность/каждого: 0,5 Вт.
Гарантия (лет): 2
Материал корпуса: PA66+алюминий
Рабочая температура (°C): -25 ~ 60
Напряжение (В): 165 ~ 260В
Экологичность: не содержит ртути
Индекс цветопередачи: >70
Срок службы (часов): >30000
Драйвер: IC (без мерцания)

Product Features :

Light Source: LED 2835
LED Quantity : 10 Pcs
Watt/Each LED : 0,5W
Warranty(Years): 2
Lamp Body Material: Conductive PA66+ Aluminium
Operating Temperature(°C): -25 ~ 60
Voltage (V): 165 ~ 260V
Eco-Friendly: No mercury
CRI: >70
Working Lifetime(Hour): >30000
Driver : IC (No flickering)



A45 Globe - 5W

Упаковка: 1шт. / pcs
В коробке: 100 шт. / pcs
CBM: 0,0272 м³ / м³



Лампы светодиодные (A55) LED Globe Bulbs (A55)



Технические параметры / Technical Data:

| Артикул NO ARTICLE NO | Описание DESCRIPTION | Мощность (Вт) WATT | Световой поток (Lm) LUMEN | Цвет COLOR | Цоколь LAMPHOLDER | Размеры DIMENSION | CRI | Срок службы, часов LIFETIME |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----|--------------------------------|
| 427-A55-2705 | LED GLOB A55 5W 3000K E27 220V | 5W | 400lm | 3000K | E27 | 55x105mm | >70 | 30000 |
| 442-A55-2705 | LED GLOB A55 5W 4200K E27 220V | 5W | 400lm | 4200K | E27 | 55x105mm | >70 | 30000 |
| 484-A55-2705 | LED GLOB A55 5W 6400K E27 220V | 5W | 400lm | 6400K | E27 | 55x105mm | >70 | 30000 |

Характеристики:

Источник света: LED 2835
 Количество светодиодов: 10 шт.
 Ватность/каждого: 0,5 Вт.
 Гарантия (лет): 2
 Материал корпуса: PA66+алюминий
 Рабочая температура (°C): -25 ~ 60
 Напряжение (В): 165 ~ 260В
 Экологичность: не содержит ртути
 Индекс цветопередачи: >70
 Срок службы (часов): >30000
 Драйвер: IC (без мерцания)

Product Features :

Light Source: LED 2835
 LED Quantity : 10 Pcs
 Watt/Each LED : 0,5W
 Warranty(Years): 2
 Lamp Body Material: Conductive PA66+ Aluminium
 Operating Temperature(°C): -25 ~ 60
 Voltage (V): 165 ~ 260V
 Eco-Friendly: No mercury
 CRI: >70
 Working Lifetime(Hour): >30000
 Driver : IC (No flickering)



A55 Globe - 5W

Упаковка: 1шт. / pcs
 В коробке: 50 шт. / pcs
 CBM: 0,0187 м³ / м³



Лампы светодиодные (A60) LED Globe Bulbs (A60)



Технические параметры / Technical Data:

| Артикул NO ARTICLE NO | Описание DESCRIPTION | Мощность (Вт) WATT | Световой поток (Lm) LUMEN | Цвет COLOR | Цоколь LAMPHOLDER | Размеры DIMENSION | CRI | Срок службы, часов LIFETIME |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----|--------------------------------|
| 427-A60-2707 | LED GLOB A60 7W 3000K E27 220V | 7W | 600lm | 3000K | E27 | 60x110mm | >70 | 30000 |
| 442-A60-2707 | LED GLOB A60 7W 4200K E27 220V | 7W | 600lm | 4200K | E27 | 60x110mm | >70 | 30000 |
| 484-A60-2707 | LED GLOB A60 7W 6400K E27 220V | 7W | 600lm | 6400K | E27 | 60x110mm | >70 | 30000 |
| 427-A60-2709 | LED GLOB A60 9W 3000K E27 220V | 9W | 780lm | 3000K | E27 | 60x120mm | >70 | 30000 |
| 442-A60-2709 | LED GLOB A60 9W 4200K E27 220V | 9W | 780lm | 4200K | E27 | 60x120mm | >70 | 30000 |
| 484-A60-2709 | LED GLOB A60 9W 6400K E27 220V | 9W | 780lm | 6400K | E27 | 60x120mm | >70 | 30000 |
| 427-A60-2711 | LED GLOB A60 11W 3000K E27 220V | 11W | 900lm | 3000K | E27 | 60x120mm | >70 | 30000 |
| 442-A60-2711 | LED GLOB A60 11W 4200K E27 220V | 11W | 900lm | 4200K | E27 | 60x120mm | >70 | 30000 |
| 484-A60-2711 | LED GLOB A60 11W 6400K E27 220V | 11W | 900lm | 6400K | E27 | 60x120mm | >70 | 30000 |

Характеристики:

Источник света: LED 2835
 Количество светодиодов: 14-18-22 шт.
 Ватность/каждого: 0,5 Вт.
 Гарантия (лет): 2
 Материал корпуса: PA66+алюминий
 Рабочая температура (°C): -25 ~ 60
 Напряжение (В): 165 ~ 260В
 Экологичность: не содержит ртути
 Индекс цветопередачи: >70
 Срок службы (часов): >30000
 Драйвер: IC (без мерцания)

Product Features :

Light Source: LED 2835
 LED Quantity : 14-18-22 Pcs
 Watt/Each LED : 0,5W
 Warranty(Years): 2
 Lamp Body Material: Conductive PA66+ Aluminium
 Operating Temperature(°C): -25 ~ 60
 Voltage (V): 165 ~ 260V
 Eco-Friendly: No mercury
 CRI: >70
 Working Lifetime(Hour): >30000
 Driver : IC (No flickering)



A60 Globe - 7,9,11W

Упаковка: 1шт. / pcs
 В коробке: 50 шт. / pcs
 CBM: 0,0290 м³ / м³



Лампы светодиодные (A60) LED Globe Bulbs (A60)



Технические параметры / Technical Data:

| Артикул NO ARTICLE NO | Описание DESCRIPTION | Мощность (Вт) WATT | Световой поток (Lm) LUMEN | Цвет COLOR | Цоколь LAMPHOLDER | Размеры DIMENSION | CRI | Срок службы, часов LIFETIME |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----|--------------------------------|
| 427-A60-2713 | LED GLOB A60 13W 3000K E27 220V | 13W | 1100lm | 3000K | E27 | 60x120mm | >70 | 30000 |
| 442-A60-2713 | LED GLOB A60 13W 4200K E27 220V | 13W | 1100lm | 4200K | E27 | 60x120mm | >70 | 30000 |
| 484-A60-2713 | LED GLOB A60 13W 6400K E27 220V | 13W | 1100lm | 6400K | E27 | 60x120mm | >70 | 30000 |

Характеристики:

Источник света: LED 2835
 Количество светодиодов: 16 шт.
 Ватность/каждого: 1 Вт.
 Гарантия (лет): 2
 Материал корпуса: PA66+алюминий
 Рабочая температура (°C): -25 ~ 60
 Напряжение (В): 165 ~ 260В
 Экологичность: не содержит ртути
 Индекс цветопередачи: >70
 Срок службы (часов): >30000
 Драйвер: IC (без мерцания)

Product Features :

Light Source: LED 2835
 LED Quantity : 16 Pcs
 Watt/Each LED : 1 W
 Warranty(Years): 2
 Lamp Body Material: Conductive PA66+ Aluminium
 Operating Temperature(°C): -25 ~ 60
 Voltage (V): 165 ~ 260V
 Eco-Friendly: No mercury
 CRI: >70
 Working Lifetime(Hour): >30000
 Driver : IC (No flickering)



A60 Globe - 13W

Упаковка: 1шт. / pcs
 В коробке: 50 шт. / pcs
 CBM: 0,0290 м³ / м³



Лампы светодиодные (A60) LED Globe Bulbs (A60)



Технические параметры / Technical Data:

| Артикул NO ARTICLE NO | Описание DESCRIPTION | Мощность (Вт) WATT | Световой поток (Lm) LUMEN | Цвет COLOR | Цоколь LAMPHOLDER | Размеры DIMENSION | CRI | Срок службы, часов LIFETIME |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----|--------------------------------|
| 427-A60-2715 | LED GLOB A60 15W 3000K E27 220V | 15W | 1350lm | 3000K | E27 | 60x120mm | >70 | 30000 |
| 442-A60-2715 | LED GLOB A60 15W 4200K E27 220V | 15W | 1350lm | 4200K | E27 | 60x120mm | >70 | 30000 |
| 484-A60-2715 | LED GLOB A60 15W 6400K E27 220V | 15W | 1350lm | 6400K | E27 | 60x120mm | >70 | 30000 |

Характеристики:

Источник света: LED 5730
 Количество светодиодов: 18 шт.
 Ватность/каждого: 1 Вт.
 Гарантия (лет): 2
 Материал корпуса: PA66+алюминий
 Рабочая температура (°C): -25 ~ 60
 Напряжение (В): 165 ~ 260В
 Экологичность: не содержит ртути
 Индекс цветопередачи: >70
 Срок службы (часов): >30000
 Драйвер: IC (без мерцания)

Product Features :

Light Source: LED 5730
 LED Quantity : 18 Pcs
 Watt/Each LED : 1 W
 Warranty(Years): 2
 Lamp Body Material: Conductive PA66+ Aluminium
 Operating Temperature(°C): -25 ~ 60
 Voltage (V): 165 ~ 260V
 Eco-Friendly: No mercury
 CRI: >70
 Working Lifetime(Hour): >30000
 Driver : IC (No flickering)



A60 Globe - 15W

Упаковка: 1шт. / pcs
 В коробке: 50 шт. / pcs
 CBM: 0,0290 м³ / м³



Светильник светодиодный пылевлагозащищенный IP65
LED Waterproof Lamp



Светильник светодиодный пылевлагозащищенный IP65
LED Waterproof Lamp



Технические параметры / Technical Data:

| Наименование модели MODEL NAME | LZ LEDIP6518W | LZ LEDIP6536W |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Мощность Power | 18W | 36W |
| Входной ток Input | AC 200 ~ 240V 50/60Hz | AC 200 ~ 240V 50/60Hz |
| Коэффициент мощности Power Factor | >0,9 | >0,9 |
| Цветовая температура Color Temperature | 4000K-6500K | 4000K-6500K |
| CRI (индекс цветопередачи) CRI (Color Rendering Index) | >70 | >70 |
| Световой поток Luminous Output | 1400 lm | 2800lm |
| Количество светодиодов LED Source | 4014 - 90 pcs | 4014 - 180 pcs |
| Угол рассеивания Beam Angle | 180° | 180° |
| Срок службы (часов): Working Lifetime(Hour): | 25000h | 25000h |
| Рабочая температура (°C): Operating Temperature(°C): | '-25 ~ 40 | '-25 ~ 40 |
| Температура хранения (°C): Storage Temperature(°C): | '-30 ~ 65 | '-30 ~ 65 |
| Степень защиты IP Class | IP65 | IP65 |
| ETA Approval | CE | CE |





Светильник светодиодный пылевлагозащищенный IP65
LED Waterproof Lamp

Технические параметры / Product Features :

| | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| МАТЕРИАЛ MATERIAL | LZ LEDIP6518W | LZ LEDIP6536W |
| Корпус Body | ABS | ABS |
| Радиатор Heatsink | Сплав алюминия Steel | Сплав алюминия Steel |
| Рассеиватель Optics | PC | PC |
| Размеры Dimensions | L= 600 мм / mm | L= 1200 мм / mm |



Упаковка / Package:

| | | |
|---------------|----------------------|----------------------|
| Master carton | 660x355x240mm | 1260x355x240mm |
| N.W. | 9.00KG | 17.04KG |
| G.W. | 9.85KG | 18.20KG |
| Quantity | 12PCS | 12PCS |
| CBM | 0.0607m ³ | 0.1147m ³ |



Светильник светодиодный пылевлагозащищенный IP65

IP65 LED Waterproof Lamp